


AVコントローラ

VP制御用赤外線出力
 付属の赤外線ケーブルを延長してください
 ケーブルはシールド線が良いでしょう。


音量調整入出力 IN: ソース信号を接続します。
 OUT: 出力機器(アンプ)に接続します。

付属のACアダプタを接続します。
 入力5V専用です。

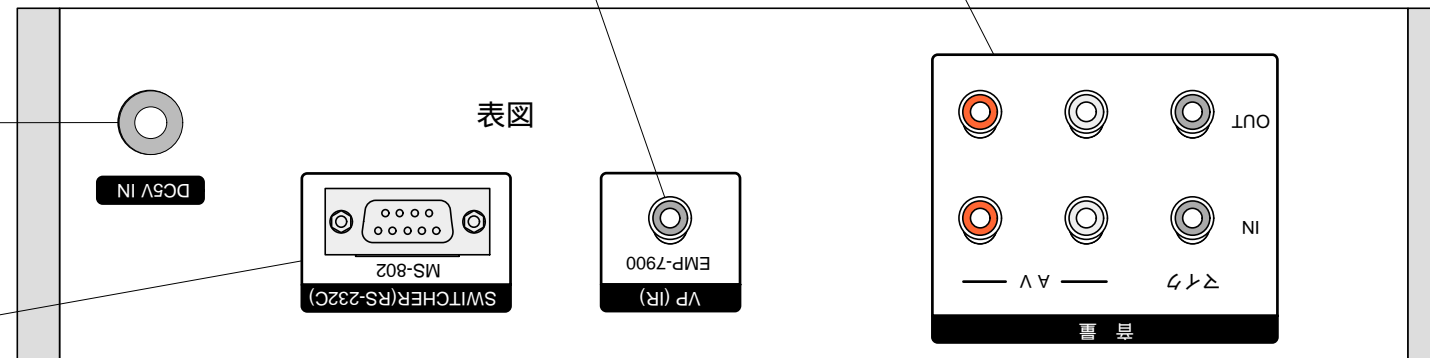

MS-802
 通信条件 9600BPSN81
 MS-802とはストレート接続

3	TX
2	RX
7	RTS
8	CTS
5	GND

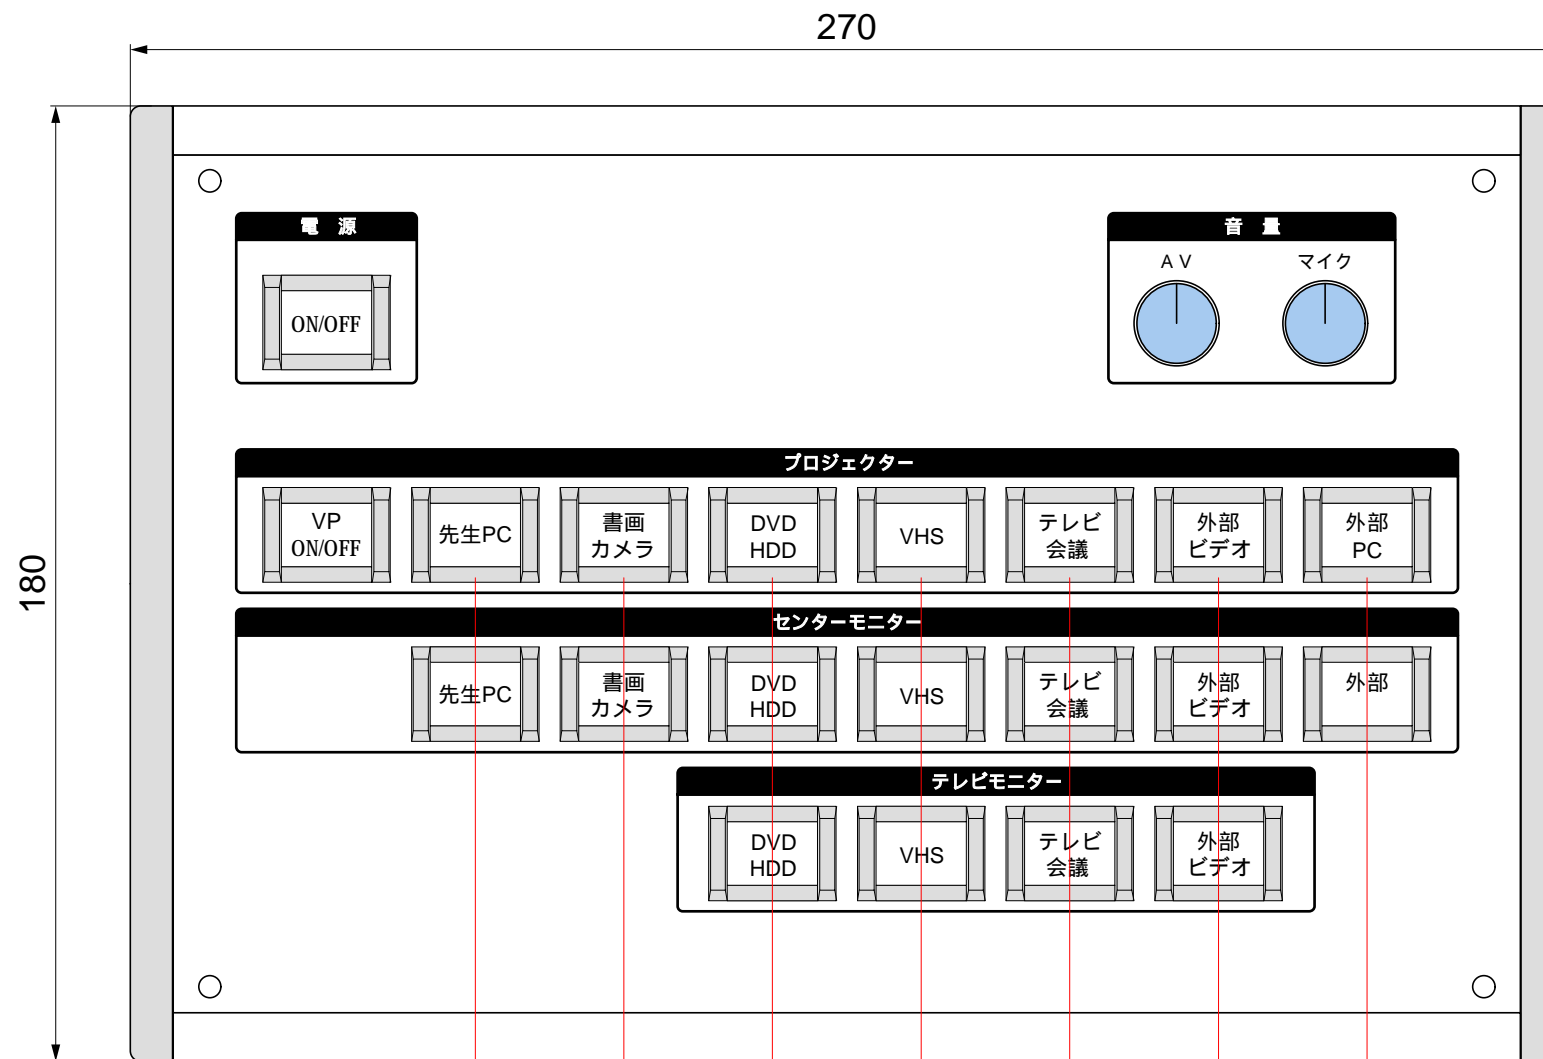

RGB1 RGB2 NTSC5 NTSC6 NTSC7 NTSC8 RGB3

