



SONY VP リモートコントロールユニット説明書 VPL-FX52用

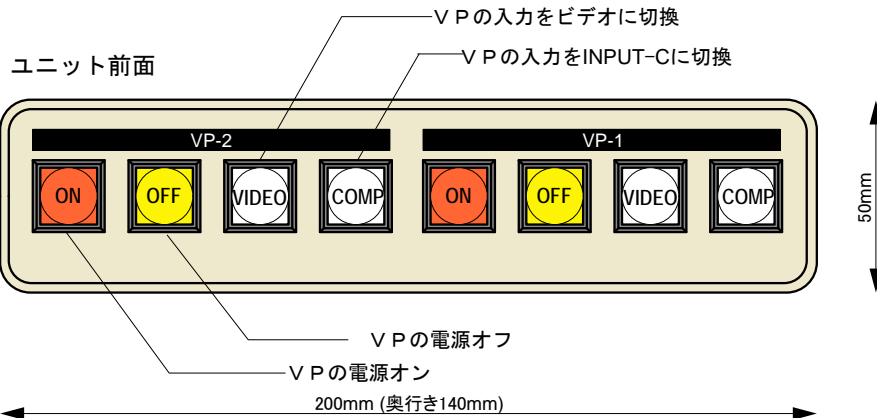

VP起動時、ONボタンが点滅します。
 VPクーリング時、OFFボタンが点滅します。
 VPオン時、オンランプが点灯、オフランプは消灯、VPの入力がVIDEOがINPUT-Cの場合、対応するボタンが点灯します。このとき入力切替、VP電源オフが可能になります。
 VPオフ時、OFFランプが点灯、その他のボタンは消灯します。
 ボタンのランプはVPの状態を反映しています。

ユニット後面

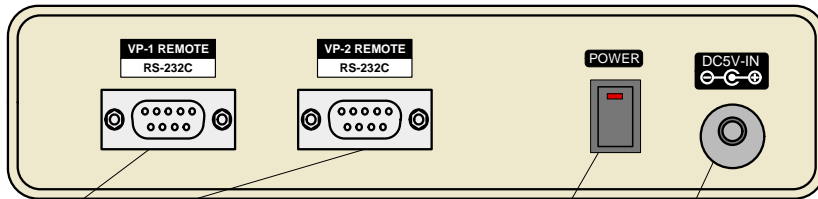

RS-232C (D-sub9Pオス)

RX(受信)	2
TX(送信)	3
GND(コモン)	5

通信条件

Speed = 38400bps
 Length = 8bit
 Parity = Even
 StopBit = 1

付属のACアダプタを接続します。
DC5V

本装置の電源スイッチ

RS-232Cケーブル結線図

本装置 RS-232C DB-9Fコネクタ

2	Rx
3	Tx
5	GND

VP RS-232C DB-9コネクタ

2	Rx
3	Tx
5	GND
7	RTS
8	CTS

(有) ロジックス

857-0055 長崎県佐世保市湊町2-15

電話 : 0956-25-3963
 FAX : 0956-25-3964

WebPage : www.lgx.co.jp

E-mail : logix@lgx.co.jp