

火災情報システム 消防署側操作画面

概要

消防署側では火災情報を簡単に入力、送出できるようにタッチパネルを採用しています。
 入力は発生や鎮火などの状況、火災種別、発生地区名、時刻などをパネルを押すだけで入力できます。
 地区名は3階層に分かれており、地区名1を押すことでそれに該当する地区名2が表示され、また、地区名2を押すことでそれに対応する地区名3が表示されます。最後に送出を押すとこの情報がCATVに送られ、テレビ放送に流れます。



地区名登録用画面

火災情報入力に必要な地区名を下記の画面で登録します。



消防署 タッチパネル選択イメージ

選択したところが赤い色に変わります。

文章を構成するためには最低でも状況、火災種別、地区名1の3カ所を選択する必要があります

地区名が10以上ある場合は一度に表示できないため右側に頭文字が表示されます。ここで該当する文字を選ぶと地区名が表示されます。

データベースにない地名でも手入力ですべてに対応できます。

ボタンを押す毎に文章が表示されます。ボタンを押し直すと文章も変更されます。キーボードから入力することもできます。

送出開始画面

送出する文章ができたなら、送出ボタンを押します。

送出ボタンを押すと赤色に変わります。送出時間はCATV側であらかじめ決めたインターバルに従います。送出中は送出ボタンの上に残り時間が表示され、この時間が0になるとこの画面で選択された部分は解除され、起動時の状態に戻ります。

送出中の画面



送信ボタンを押したとき確認のためメッセージを表示します。誤って送出するミスを防ぎます。

火災情報送出時に残り時間が表示される

途中で送出をやめるときは中止ボタンを押します。

テスト送出画面

緊急ではない情報を送出したり、機器のテストを行う場合にテストボタンを使用します。



テストボタンを押すと赤色に変わりCATVに送出されます。この場合は送出はCATV側で設定した時間と回数になります。

テスト送出にしようする文章をキーボードから入力します。ここに入力したものはファイルに保存できますので再利用可能です。

火災情報システム CATV側操作画面

概要

消防署側で入力された情報は、ケーブルテレビに送られ自動的に切替、表示されます。
 下のイメージの緑色の部分はテレビの放送画面の部分で、その上に文字が載ります。
 この情報は、あらかじめ設定したインターバルでオン/ オフを繰り返します。また、文字の大きさ、色、表示位置、縁取りサイズ、バック (緑の部分) を単色にしたり、壁紙を貼り付けることも可能です。

消防署から送られた情報はここに表示され、画面の中央部分にそのイメージが表示されます。また、ここにはキーボードで入力も可能ですから、CATV側で情報を送出することもできます。ここに表示されている文章はファイルに保存したりファイルから読み出しすることができます。

The screenshot shows a control interface for displaying fire information. On the left is a vertical menu with buttons: '火災情報表示のインターバル' (Fire info display interval), '送信開始' (Start), '送信終了' (End), '表示オン' (On), '表示オフ' (Off), 'ANSWER ON', 'ANSWER OFF', '設定' (Settings), '00:00', '00:00', '00:00', and 'EXIT'. The main display area has a green background with the text: '火災情報', '16時21分頃、春日市一の谷3丁目付近で建物火災が発生しました。', and '春日・大野城・那珂川消防本部'. The 'LOGIX' logo is at the bottom left of the interface.

送出文
読み出し / 保存 / 削除 / 表示

インターバル送出
手動開始、終了ボタン

火災情報表示
手動オン / オフ ボタン

スイッチャー制御ボタン
オンにすると火災情報に切り替わります。

各種設定メニューボタン

送出中のインターバルが表示されます。

壁紙、バックカラー設定可能


プログラム終了

情報表示イメージ

この「火災情報」と春日・大野城・那珂川消防本部は壁紙に描かれたものです。

送出中イメージ

送出中は送出開始ボタンが赤く点滅します。あらかじめ設定したインターバルでAVスイッチャーをON/OFFします。インターバルの残り時間は左のインターバル枠に表示されます。送出中はアラームが連続して鳴ります。アラーム音は設定可能です。

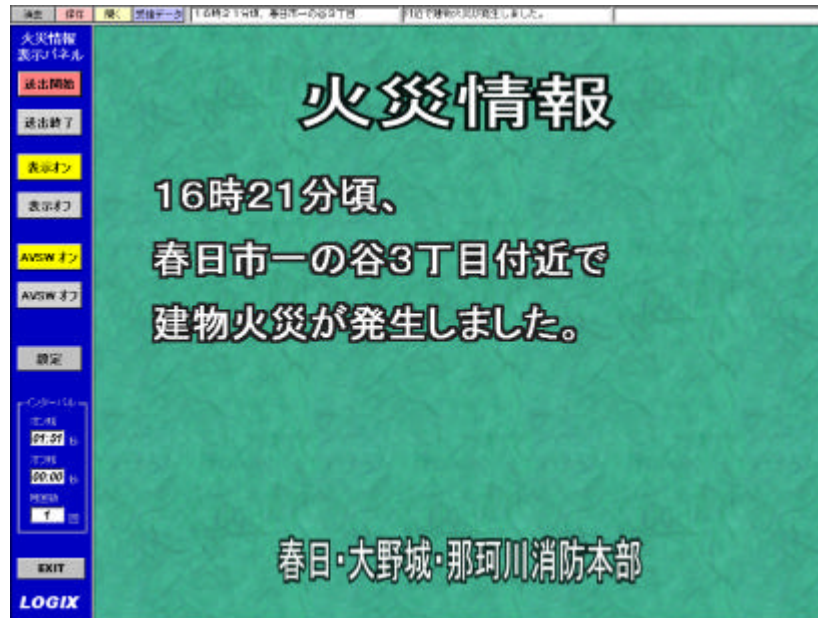

各種設定メニュー

* このメニューを操作時はテレビ画面への切替えは解除されます。

