


ビデオ信号優先切換器 仕様書


PSW-31B (受注生産)

この装置は入力された映像信号を検出し、入力端子の優先順位に従って自動的に切換動作をする3入力1出力AVスイッチャーです。
フロントパネルのキー操作で通常のスイッチャーとして使用することも可能です。

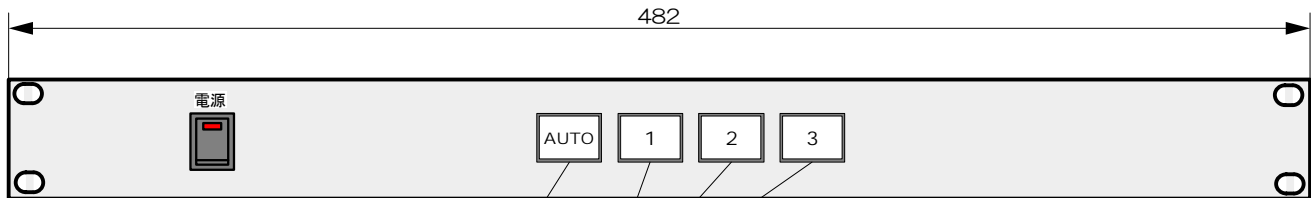

これらのボタンを押すと、押されたボタンは点灯しスイッチを切り替えます。

このボタンを押すと、ボタンは点灯し優先切換モードになります。この状態で、各入力端子に映像信号が入力されると、優先順位の高い端子の信号に切り替わります。このとき切り替わったボタンも点灯します。1, 2, 3のボタンを押すと、通常のスイッチャーとして動作します。

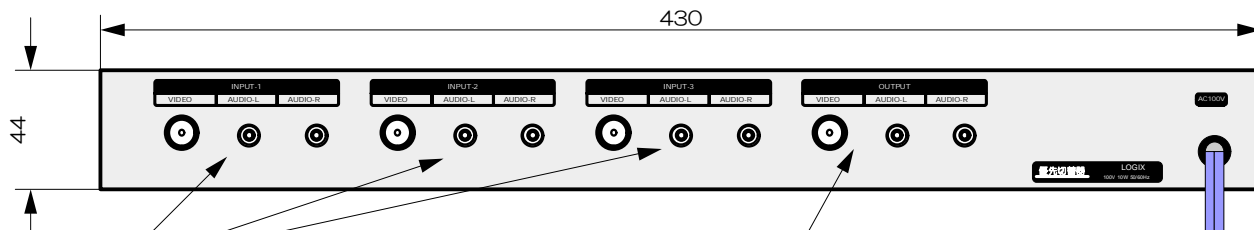

INPUT-1, INPUT-2, INPUT-3にそれぞれ入力信号を接続します。

選択された信号を出力します。

信号検出 映像同期信号検出方式
優先順位 INPUT-3, INPUT-2, INPUT-1の順番
音声切換 映像信号と同時に切換

映像入力 3系統 コンポジットビデオ 75Ω1V_{p-p} (BNCコネクタ)
音声入力 3系統 10KΩ -10dB (RCAピンコネクタ) 2CH
映像出力 1系統 コンポジットビデオ 75Ω1V_{p-p} (BNCコネクタ)
音声出力 1系統 10KΩ -10dB (RCAピンコネクタ) 2CH
サイズ 482 (W) *44 (H) *250 (D) 突起部含まず EIA1U ラックマウント可能
重量 約3Kg
消費電力 AC100V 20W

※この装置はブランキングスイッチはしてありません。

有限会社ロジックス

857-0055 長崎県佐世保市湊町2-15

Phone: 0956-25-3963 FAX: 0956-25-3964 E-mail: logix@lgx.co.jp