
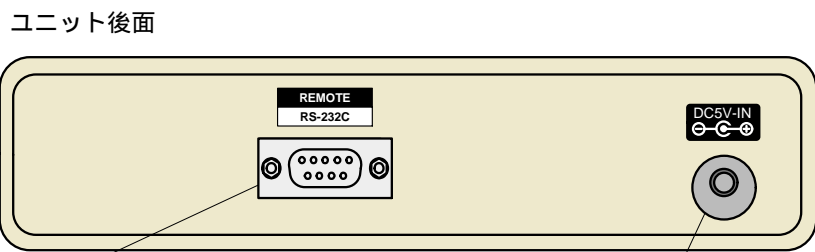


SONY VP リモートコントロールユニット説明書

VPL-PX35,PX40,FX51,FX52,FE40用

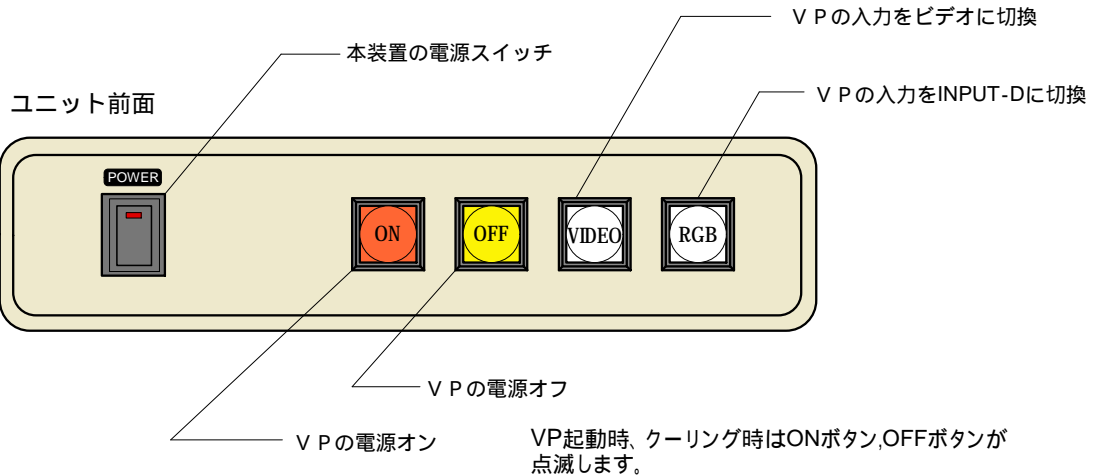

RS-232C (D-sub9Pオス)


TX	3
RX	2
RTS	7
CTS	8
GND	5

通信条件
 Speed = 38400bps
 Length = 8bit
 Parity = Even
 StopBit = 1

付属のA Cアダプタを接続します。
DC5V

RS-232Cケーブル結線図

本装置 RS-232C DB-9Fコネクタ

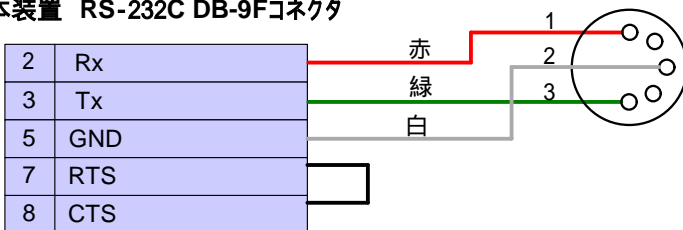

(有) ロジックス

857-0055 長崎県佐世保市湊町 2 - 1 5

電話 : 0956-25-3963
 FAX : 0956-25-3964

WebPage : www.lgx.co.jp

E-mail : logix@lgx.co.jp